

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 939 331 A2

(12)

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:  
01.09.1999 Bulletin 1999/35

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G02F 1/1335, G02F 1/1333,  
G04G 9/00

(21) Numéro de dépôt: 99103395.2

(22) Date de dépôt: 22.02.1999

(84) Etats contractants désignés:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

Etats d'extension désignés:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 27.02.1998 CH 46698  
02.03.1998 EP 98103611

(71) Demandeur: ASULAB S.A.  
CH-2501 Blenne (CH)


(72) Inventeur: Nacl, Basturk  
2073 Enges (CH)

(74) Mandataire:  
Ravenel, Thierry Gérard Louls et al  
I C B,  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA,  
7, rue des Sors  
2074 Marin (CH)

### (54) Ensemble d'affichage comprenant deux dispositifs d'affichage superposés

(57) L'invention concerne un ensemble d'affichage comprenant deux dispositifs d'affichage superposés, respectivement supérieur (24) et inférieur (26), le dispositif d'affichage supérieur (24) comprenant une cellule d'affichage (28) agencée de façon à être transparente dans un premier état pour rendre visible le dispositif d'affichage inférieur (26), et de façon à afficher une information dans un deuxième état, des moyens de

commande fournissant une tension de commande à la cellule (28) pour la faire passer du premier état au deuxième état et inversement, caractérisé en ce que ladite cellule (28) est une cellule d'affichage du type comprenant un cristal liquide diffusant ou réfléchissant dans le deuxième état.

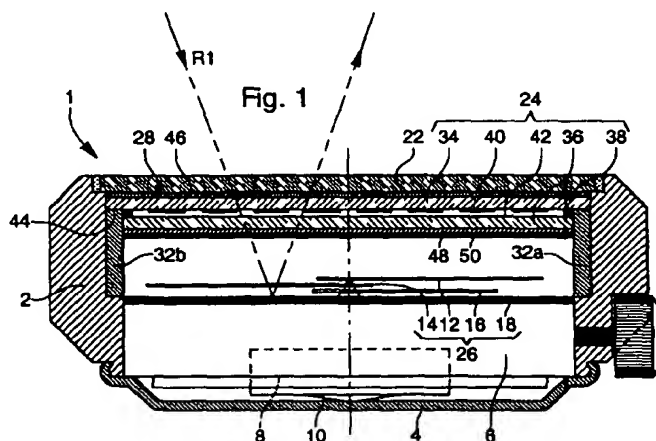

EP 0 939 331 A2

## Description

[0001] La présente invention concerne un ensemble d'affichage comprenant au moins deux dispositifs d'affichage superposés, et plus particulièrement une pièce d'horlogerie comprenant un ensemble d'affichage de ce type dans lequel un dispositif d'affichage analogique est combiné à un dispositif d'affichage numérique.

[0002] On connaît déjà par le brevet FR 2 462 283 une montre électronique comprenant une boîte dans laquelle sont ménagés à la fois un dispositif d'affichage analogique et un dispositif d'affichage numérique. Le dispositif d'affichage analogique comprend une aiguille des heures et une aiguille des minutes qui se déplacent de façon classique au-dessus d'un cadran, tandis que le dispositif d'affichage numérique comprend une cellule à cristaux liquides transparente disposée devant le dispositif d'affichage analogique qu'elle recouvre complètement. Dans ce brevet, le dispositif d'affichage numérique permet l'affichage de caractères alphanumériques, par exemple le jour de la semaine et le quantième en foncé sur fond clair. La cellule à cristaux liquides forme la glace de la montre. Il s'agit d'une cellule à cristaux liquides du type nématique en hélice comprenant deux polariseurs disposés de part et d'autre de la cellule, le cadran qui se trouve sous la cellule étant utilisé comme réflecteur. Avec une telle structure, le réflecteur, et donc le cadran de la montre, doivent réfléchir la lumière incidente sans modifier sa polarisation afin de produire un affichage brillant et contrasté. Ce dispositif d'affichage limite donc le type de cadran qu'il est possible d'utiliser pour former le dispositif d'affichage inférieur, notamment lorsque le dispositif inférieur est un dispositif d'affichage numérique. Dans ce cas, seuls des cadrans ayant des propriétés de réflexion non diffusante, autrement dit des réflecteurs métalliques, peuvent être employés.

[0003] Par ailleurs, ce type de cellule affiche généralement les informations en foncé sur fond clair, ce qui exclut l'utilisation de cadrans foncés comme réflecteurs. De plus, le fond clair apparaît en réalité plutôt grisâtre en raison de l'absorption d'une quantité non négligeable de lumière par les polariseurs, ce qui confère au dispositif d'affichage une lisibilité et une luminosité peu satisfaisantes.

[0004] Une telle limitation dans le choix des cadrans représente un inconvénient important pour les fabricants de montres qui souhaitent pouvoir mettre sur le marché des montres comportant des cadrans de tout type pour s'adapter aux évolutions de la mode.

[0005] En outre, comme la réflexion de la lumière se fait sur le cadran, et donc à une certaine distance de la cellule, typiquement 2 à 3 mm, les images des segments commutés de la cellule apparaissent en projection sur le cadran, ce qui conduit au dédoublement optique de l'information affichée. Ceci nuit non seulement à l'esthétique de la montre, mais aussi, bien sûr, à la lisibilité de l'information affichée.

[0006] La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients de l'art antérieur susmentionnés en proposant un ensemble d'affichage comportant au moins deux dispositifs d'affichage superposés, respectivement inférieur et supérieur, dans lequel la luminosité des informations affichées par le dispositif d'affichage supérieur et donc leur lisibilité, sont peu ou pas dépendantes de la nature (diffusant/réfléchissant) du cadran de l'affichage inférieur et de sa couleur (claire ou foncée).

[0007] La présente invention a également pour but de fournir un ensemble d'affichage dans lequel le dispositif d'affichage supérieur est un dispositif à cristaux liquides présentant un contraste d'affichage amélioré.

[0008] La présente invention a également pour but de fournir une pièce d'horlogerie équipée d'un tel ensemble d'affichage présentant un aspect esthétique amélioré.

[0009] A cet effet, l'invention a pour objet un ensemble d'affichage comprenant deux dispositifs d'affichage superposés, respectivement supérieur et inférieur, le dispositif d'affichage supérieur comprenant une cellule d'affichage agencée de façon à être transparente dans un premier état pour rendre visible le dispositif d'affichage inférieur, et de façon à afficher une information dans un deuxième état, des moyens de commande fournissant une tension de commande à la cellule pour la faire passer du premier état au deuxième état et inversement, caractérisé en ce que ladite cellule est une cellule d'affichage à cristaux liquides du type diffusant ou réflectif dans le deuxième état.

[0010] Grâce à ces caractéristiques, la réflexion de la lumière incidente pénétrant dans la cellule ne se fait plus sur un cadran placé derrière celle-ci comme cela était le cas dans l'art antérieur, mais directement au niveau de la cellule à cristaux liquides lorsque celle-ci est commutée dans le deuxième état. Ceci permet, d'une part, d'éliminer toute projection parasite des zones commutées sur le cadran, et donc d'éviter le double affichage de ces zones pour l'observateur et, d'autre part, de laisser une totale liberté aux fabricants de montres dans le choix des couleurs et de la nature des cadrans ou du dispositif d'affichage inférieur. Une telle structure d'affichage augmente en outre la luminosité de l'information affichée et, par conséquent, sa lisibilité, notamment lorsque le dispositif d'affichage inférieur est foncé ou comprend un cadran foncé.

[0011] Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, la cellule à cristaux liquides est choisie parmi l'ensemble constitué par les cellules PDLC inverses, les cellules à gel nématique ou à diffusion dynamique, les cellules du type à texture cholestérique stabilisée par polymère (PSCT), les cellules électrolytiques, ainsi que parmi les cellules du type nématique en hélice munies d'un polariseur placé devant la cellule, d'une lame quart d'onde et d'un film cholestérique placés successivement derrière la cellule, et parmi les cellules du type nématique en hélice munies d'un premier

polariseur placé devant la cellule et d'un polariseur réflectif associé ou non à un second polariseur placés derrière la cellule.

[0012] Selon un premier mode de réalisation, l'ensemble d'affichage comprend une cellule du type nématique en hélice munie d'un polariseur placé devant la cellule, et d'une lame quart d'onde associée à un film cholestérique placés successivement derrière la cellule, le dispositif d'affichage supérieur ou le dispositif d'affichage inférieur comprenant en outre une deuxième lame quart d'onde placée derrière le film cholestérique et le dispositif d'affichage inférieur comprenant un réflecteur métallique placé derrière ladite deuxième lame quart d'onde.

[0013] Le passage de la lumière à travers la deuxième lame quart d'onde permet de transformer la lumière polarisée circulaire issue du film cholestérique en lumière polarisée linéaire pour laquelle le réflecteur métallique est plus efficace. Cette structure permet d'homogénéiser la lumière réfléchie par l'ensemble d'affichage et de rendre la couleur de ce dernier moins dépendante de la longueur d'onde de la lumière.

[0014] Selon un deuxième mode de réalisation, l'ensemble d'affichage comprend une cellule du type nématique en hélice munie d'un polariseur placé devant la cellule, et d'une lame quart d'onde associée à un film cholestérique ayant un premier sens d'hélice, placés successivement derrière la cellule, le dispositif d'affichage inférieur comprenant un miroir cholestérique ayant un sens d'hélice inverse à celui dudit film cholestérique.

[0015] Grâce à cette structure, la totalité de la lumière traversant le film cholestérique, et représentant la moitié de la lumière incidente, est réfléchie par le miroir cholestérique, ce qui permet d'améliorer la brillance du dispositif d'affichage. Dans le cas d'une montre bracelet ou analogue, le miroir cholestérique peut avantageusement former le cadran de la montre. Un autre avantage de cette structure réside dans le fait que l'on peut choisir des miroirs cholestériques de différentes couleurs, ce qui permet de réaliser des ensembles d'affichage colorés.

[0016] Selon un troisième mode de réalisation, l'ensemble d'affichage comprend une cellule du type nématique en hélice munie d'un polariseur placé devant la cellule, et d'une lame quart d'onde associée à un film cholestérique placés successivement derrière la cellule, le dispositif d'affichage inférieur comprenant en outre une lame demi onde ( $\lambda/2$ ) et un deuxième film cholestérique identique au premier.

[0017] Grâce à cette structure, on peut utiliser deux mêmes éléments optiques associés à la cellule d'affichage, ce qui représente un avantage du point de vue pratique.

[0018] Selon encore un autre mode de réalisation de l'invention, la cellule d'affichage est dans un état transparent en l'absence de tension appliquée par les moyens de commande.

[0019] L'information affichée par le dispositif d'affichage inférieur est ainsi visible en permanence, sans que le dispositif d'affichage supérieur consomme d'énergie. Ceci est particulièrement avantageux dans le cadre de l'application de cet ensemble d'affichage à un objet portable telle qu'une montre-bracelet.

[0020] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante d'un mode de réalisation préféré, présenté à titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe d'une montre-bracelet équipée d'un ensemble d'affichage selon la présente invention, l'ensemble étant commuté dans un premier état laissant apparaître le dispositif d'affichage inférieur;
- la figure 2 est une vue de dessus de la montre-bracelet représentée sur la figure 1, l'ensemble d'affichage étant dans le même état de commutation qu'à la figure 1;
- les figures 3 et 4 sont des vues analogues à celles des figures respectivement 1 et 2, l'ensemble d'affichage étant commuté dans un deuxième état dans lequel l'information est affichée en opaque réfléchissant sur fond transparent,
- la figure 5 est une vue de dessus d'une montre-bracelet analogue à celle de la figure 4 comprenant un ensemble d'affichage selon l'invention dans lequel l'information est affichée en transparent sur fond réflectif opaque;
- les figures 6 à 9 représentent des vues schématiques de différents modes de réalisation de l'ensemble d'affichage selon l'invention, et
- les figures 10a, 10b et 11a, 11b sont des vues schématiques de cellules d'affichage à cristaux liquides du type nématique en hélice.

[0021] La description de l'invention va être faite dans le cadre d'une application à une pièce d'horlogerie telle qu'une montre-bracelet. Il va toutefois de soi que l'invention n'est pas limitée à cette application et qu'elle pourra être avantageusement utilisée dans le cadre de toute autre application nécessitant l'affichage d'informations tels que des panneaux publicitaires, des instruments de mesure, etc.

[0022] En se référant aux figures 1 à 4, on voit une pièce d'horlogerie du type montre-bracelet désignée par la référence numérique générale 1. Cette montre 1 comprend classiquement une boîte 2 munie d'un fond 4 dans laquelle sont disposés un mouvement d'horlogerie électronique 6 et une pile 8 qui prend appui sur le fond 4 par l'intermédiaire d'un ressort de contact 10. Le mouvement 6 comprend des circuits électroniques garde-temps associés, via un circuit de commande, à un dispositif d'entraînement (non représenté) d'une aiguille des secondes 12, d'une aiguille des minutes 14 et d'une aiguille des heures 16. Ces aiguilles 12, 14 et 16 se

déplacent au-dessus d'un cadran 18 qui porte des heures index 20 visibles sur la figure 2. La boîte 2 est également fermée de façon classique par un verre 22 recouvrant la totalité du cadran 18.

[0023] Selon l'invention, la montre 1 comprend en outre un ensemble d'affichage comprenant deux dispositifs d'affichage superposés respectivement supérieur 24 et inférieur 26. Dans l'exemple représenté, le dispositif d'affichage inférieur 26 comprend des moyens d'affichage de grandeurs temporelles, en particulier des moyens d'affichage analogiques de l'heure formés par les aiguilles 12, 14, 16 et le cadran 18.

[0024] Il va de soi que ce dispositif d'affichage inférieur 26 pourra être formé par un dispositif d'affichage numérique quelconque, par exemple du type à cristaux liquides. Ce dispositif d'affichage 26 pourra également comprendre une combinaison de moyens d'affichage analogiques et numériques tels que la combinaison décrite dans le brevet EP-B-0 078 237 au nom de la demanderesse, ou encore un élément décoratif, par exemple une image, un dessin, etc.

[0025] Selon l'invention, le dispositif d'affichage supérieur 24 comprend une cellule d'affichage 28 et s'étend entre le dispositif d'affichage inférieur 26 et la glace 22. Dans l'exemple représenté, ce dispositif d'affichage supérieur 24 recouvre la totalité de la surface du cadran 18. Il va de soi que, selon une variante de réalisation, le dispositif d'affichage supérieur 24 peut former la glace 22 de la montre 1. Le dispositif d'affichage supérieur 24 est agencé de sorte que la cellule d'affichage 28 soit transparente dans un premier état de commutation pour rendre visibles les informations affichées par le dispositif d'affichage inférieur 26, à savoir les aiguilles 12, 14 et 16 et le cadran 18. Une telle configuration de l'ensemble d'affichage selon l'invention est représentée sur les figures 1 et 2. D'autre part, le dispositif d'affichage supérieur 24 est agencé afin que la cellule d'affichage 28 affiche une information, par exemple du type alphanumérique, dans un deuxième état de commutation. Une telle configuration de l'ensemble d'affichage selon l'invention est représentée sur les figures 3 et 4.

[0026] La commutation de la cellule d'affichage 28 du premier état au deuxième état et inversement est assurée par des moyens de commande (non représentés) intégrés au mouvement 6, ces moyens de commande étant reliés à la cellule 28 par l'intermédiaire de connecteurs classiques 32a, 32b pour lui fournir une tension de commande. Dans l'exemple représenté, les connecteurs 32a, 32b forment également un rehaut disposé entre le bord supérieur du cadran 18 et le bord inférieur de la cellule 28.

[0027] Selon l'invention, la cellule 28 est une cellule d'affichage à cristaux liquides du type diffusant ou réfléchissant dans le deuxième état de commutation.

[0028] Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, la cellule 28 est une cellule à cristaux liquides du type nématique en hélice (TN). Cette cellule 28 comprend un substrat avant 34 transparent, un substrat

arrière 36 transparent, et un cadre de scellement 38 formant des moyens d'espacement et de fermeture délimitant avec les substrats 34 et 36 une cavité dans laquelle se trouve une couche de cristaux liquides. Les faces en regard des substrats 34 et 36 comprennent des électrodes 40 et 42 transparentes, réalisées par exemple en oxyde d'indium-étain. Dans l'exemple illustré, le substrat avant 34 porte des électrodes 40 configurées en digits formés chacun de segments permettant d'afficher des caractères alphanumériques, tandis que le substrat arrière 36 porte une électrode 42 s'étendant sur toute sa surface. Les électrodes 40 et 42 sont reliées au connecteur 32a par l'intermédiaire de plages de contact 44 situées à l'extérieur de la cavité. La cellule 28 comprend en outre, du côté de la glace 22, un polariseur linéaire 46 et, du côté du cadran 18, une lame quart d'onde 48 associée à un film cholestérique 50. Une telle cellule est semblable au dispositif d'affichage décrit dans la publication de T. J. Scheffer intitulée "Twisted Nematic Display with Cholesteric Reflector" publiée dans J. Phys. Appl. Phys., Vol. 8, 1975 qui est citée ici à titre de référence.

[0029] De préférence, le polariseur 46 est du type à efficacité de polarisation et transmission élevée tel que, par exemple, le polariseur commercialisé par la société Sanritsu, Japon sous la référence LLC<sub>2</sub>5618SF.

[0030] On notera également que, selon une variante, la cellule à cristaux liquides du type nématique en hélice (TN) décrite dans la publication de Scheffer peut être remplacée par un dispositif d'affichage en couleurs tel que celui décrit dans le brevet EP-A-0 600 349 qui est également cité ici à titre de référence.

[0031] Selon une autre variante, on peut choisir un film cholestérique 50 qui réfléchisse une longueur d'onde ou une partie du spectre visible correspondant à une couleur prédéterminée. On peut de cette façon choisir d'afficher les informations dans une couleur complémentaire à celle du cadran, et ainsi améliorer le contraste et l'esthétique de l'ensemble d'affichage.

[0032] Dans le cadre de l'invention, le dispositif 28 commutable est avantageusement transparent dans l'état non commuté, et réfléchissant dans l'état commuté.

[0033] Lorsque l'on applique ou que l'on supprime une tension entre l'électrode 42 et certaines des électrodes 40, on fait passer les cristaux liquides se trouvant entre ces électrodes 40, 42 alternativement d'un état réfléchissant ou diffusant à un état transparent.

[0034] On précisera que la cellule d'affichage 28 est une cellule à cristaux liquides de type nématique en hélice à 90°, le polariseur 46 est du type linéaire classique, la lame quart d'onde 48 polarise circulairement la lumière à droite, et le film cholestérique 50 est un film à hélice à gauche. Ainsi, la cellule 28 est totalement transparente (figures 1 et 2) dans le premier état de commutation, c'est-à-dire lorsqu'aucune tension n'est appliquée aux bornes des électrodes 40, 42 (état non commuté). Cet état est symbolisé par le rayon de

lumière R1 sur la figure 1 où l'on voit qu'il traverse la cellule 28 et est réfléchi par le cadran 18. La cellule 28 est d'autre part réfléchissante ou diffusante dans ses régions commutées (figures 3 et 4) dans le deuxième état de commutation, c'est-à-dire lorsqu'une tension est appliquée aux bornes des électrodes 40, 42 (état commuté). Ce deuxième état est représenté par le rayon de lumière R2 sur la figure 3 où l'on voit qu'il est réfléchi par la cellule 28. On peut ainsi afficher des informations en opaque sur fond réfléchissant, l'opacité étant déterminée par la couleur réfléchie par le film cholestérique 50, et le fond étant déterminé par la couleur du cadran 18.

[0035] Dans le cas où l'on souhaite afficher en transparent sur fond opaque (figure 5), le polariseur 46 est tourné de 90° par rapport à son orientation initiale. On notera que ce même effet peut être également obtenu en tournant la lame quart d'onde 48 de 90° par rapport à son orientation initiale. Dans ce cas, la cellule 28 est opaque et réfléchissante lorsqu'aucune tension de commande n'est appliquée, et devient transparente si l'on applique une tension de commande entre les électrodes 40, 42.

[0036] Dans la suite de la description, les éléments identiques à ceux décrits en liaison avec les figures 1 à 5 seront désignés par les mêmes références numériques.

[0037] En se référant maintenant à la figure 6, on voit une première variante de réalisation de l'ensemble d'affichage de l'invention. Selon cette variante, le dispositif d'affichage supérieur 24 comprend en outre une deuxième lame quart d'onde 52 placée immédiatement derrière le film cholestérique 50, et le dispositif d'affichage inférieur 26 comprend un cadran 18 formant un réflecteur métallique. A titre d'exemple, la face visible du cadran 18 peut comprendre une couche métallique réfléchissante si le cadran 18 n'est pas réalisé en métal, ou cette face peut être polie si le cadran 18 est métallique. On notera qu'il est également possible d'intégrer la deuxième lame quart d'onde directement sur le cadran 18.

[0038] En se référant maintenant à la figure 7, on voit une deuxième variante de réalisation de l'ensemble d'affichage de l'invention. Selon cette variante, le dispositif d'affichage inférieur 26 comprend un cadran 18 formant un miroir cholestérique ayant un sens d'hélice inverse de celui dudit film cholestérique 50 du dispositif d'affichage supérieur 24.

[0039] En se référant maintenant à la figure 8, on voit une troisième variante de réalisation de l'ensemble d'affichage de l'invention. Selon cette variante, le dispositif d'affichage inférieur 26 comprend en outre une deuxième et une troisième lames quart d'onde 54, 56 et un deuxième film cholestérique 58 remplaçant le cadran 18.

[0040] Selon une autre variante représentée à la figure 9, la cellule 28 peut comprendre, du côté de la glace 22, un polariseur linéaire 46 et, du côté du cadran 18, un polariseur réfléchitif 60, associé ou non à un pola-

riseur placé devant lui à la place de la lame quart d'onde 48 et du film polariseur cholestérique 50.

[0041] De façon avantageuse, le polariseur réfléchitif peut être du type à  $\mu$ -prismes tel que, par exemple, le produit commercialisé sous le nom DBEF (Dual Brightness Enhancement Films) par la société 3M. D'autres films utilisés pour améliorer la luminance du système tels que les films BEF (Brightness Enhancement Films) produits par la société 3M peuvent être associés ou non au film DBEF cité précédemment. Le cas échéant, le polariseur réfléchitif décrit ci-dessus pourra être remplacé par un polariseur transflectif tel que par exemple le produit commercialisé sous le nom TDF par la société 3M. On pourra également intégrer la lame quart d'onde 48 et le film cholestérique 50 en un seul élément tel que, par exemple, le produit TRANS-MAX<sup>®</sup> commercialisé par Merck.

[0042] Il est évident que tout autre polariseur réfléchissant une des composantes de la lumière polarisée linéairement et transmettant l'autre composante sensiblement perpendiculaire à la première, peut également être utilisé derrière la cellule 28 du type TN munie d'un polariseur linéaire devant la cellule.

[0043] Dans un premier état représenté à la figure 10a, le polariseur linéaire 46 et le polariseur réfléchitif 60 sont orientés de façon à avoir leurs axes de polarisation croisés. Avec une cellule d'affichage 28 qui est une cellule à cristaux liquides du type nématique en hélice à anisotropie positive placée entre les deux, l'état non commuté de la cellule 28 est totalement transparent, de sorte que le cadran 18 est visible. En effet, comme on le voit sur la figure 10a, la lumière naturelle non polarisée, désignée par la référence numérique 62, est polarisée verticalement par le polariseur linéaire 46. La direction de polarisation de la lumière, désignée par la référence 64, est ensuite tournée de 90° lors de son passage à travers la cellule d'affichage 28, puis est transmise sans modification par le polariseur réfléchitif 60 jusqu'au cadran 18. La lumière suit le même chemin lors de son trajet retour, de sorte que le cadran 18 est visible pour un observateur 66. En revanche, lorsque la cellule 28 est dans l'état commuté (figure 10b), le cadran 18 est au moins partiellement masqué. En effet, dans ce deuxième état de commutation, la cellule 28 est réfléchissante ou diffusante dans ses régions commutées, c'est-à-dire dans les zones dans lesquelles les électrodes 40, 42 sont commutées. Comme on le voit sur la figure 10b, la lumière polarisée verticalement qui traverse la cellule 28 dans les zones commutées de cette dernière n'est pas modifiée, de sorte qu'elle est réfléchie par le polariseur réfléchitif 60. De même, la lumière qui traverse qui traverse la cellule 28 en dehors des zones commutées est transmise jusqu'au cadran 18. Les informations sont ainsi affichées en opaque sur fond transparent, l'opacité étant déterminée par la couleur réfléchie par le polariseur réfléchitif 60, et le fond étant déterminé par la couleur du cadran 18. On voit également sur la figure 10b qu'il est possible d'adresser la cel-

lule 28 est normal, c'est-à-dire que les segments commutés sont ceux qu'on cherche à afficher effectivement. Selon une variante non représentée au dessin, l'adressage de la cellule d'affichage 28 peut être inverse, c'est-à-dire que tous les segments de ladite cellule 28 sont commutés, à l'exclusion de ceux que l'on cherche à afficher. Dans ce cas, les informations sont affichées en transparent sur fond opaque, la transparence étant, ici aussi, déterminée par la couleur du cadran 18. On notera qu'en tournant le polariseur linéaire 46 de 90°, on peut obtenir la situation inverse, c'est-à-dire l'état non commuté est opaque, et l'état commuté est transparent.

[0044] Dans un deuxième état représenté à la figure 11a, le polariseur linéaire 46 et le polariseur réfléchissant 60 sont orientés de façon à avoir leurs axes de polarisation parallèles. Entre les deux polariseurs 46, 60 est placée une cellule d'affichage 28 qui est une cellule à cristaux liquides du type nématique en hélice à anisotropie négative. L'alignement des molécules de cristal liquide est donc homéotrope à l'état non commuté de ladite cellule 28, de sorte que cette dernière est sans effet sur la direction de polarisation de la lumière dans cet état. En appliquant, pour la direction de polarisation de la lumière, un raisonnement analogue à celui développé en liaison avec les figures 10a et 10b, on comprendra que l'état non commuté de la cellule 28 est totalement transparent (figure 11a), de sorte que le cadran 18 est visible. En revanche, dans le deuxième état de commutation (figure 11b), la cellule 28 est réfléchissante ou diffusante dans ses zones dans lesquelles les électrodes 40 et 42 sont commutées. Le cadran 18 est ainsi partiellement masqué, et les informations apparaissent à l'observateur 66 en opaque sur fond transparent, l'opacité étant déterminée par la couleur réfléchie par le polariseur réfléchissant 60, et le fond étant déterminé par la couleur du cadran 18. On voit également sur la figure 11b que l'adressage de la cellule 28 est normal, c'est-à-dire que les segments commutés sont ceux que l'on cherche à afficher. Selon une variante non représentée au dessin, l'adressage de la cellule 28 peut aussi être inverse. Les informations sont alors affichées en transparent sur fond opaque, la transparence étant déterminée par la couleur du cadran 18, et le fond étant déterminé par la couleur réfléchie par le polariseur réfléchissant 60.

[0045] Il va de soi que la cellule 28 peut être d'un autre type dès lors que dans un premier état de commutation elle est transparente, et que dans un deuxième état de commutation elle est réfléchissante ou diffusante.

[0046] On pourra également choisir d'autres types de cellules 28 par exemple des cellules de type PDLC inverses, à gel nématique et structure cholestérique, à diffusion dynamique, du type à texture cholestérique stabilisée par polymère plus connue sous sa dénomination anglo-saxonne "Polymer stabilized cholesteric texture" (PSCT), et électrolytique.

[0047] La structure et le fonctionnement de ces types

de cellules sont bien connus de l'homme du métier et ne seront pas décrits davantage.

[0048] Pour une description complète de la structure et du fonctionnement d'une cellule du type à gel nématique et texture cholestérique, on se référera, par exemple, aux brevets US 5,188,760 et EP-A-0 451 905 qui sont cités ici à titre de référence.

[0049] Pour une description complète de la structure et du fonctionnement d'une cellule de type à cristaux liquides dispersés dans un polymère, plus connue sous sa dénomination anglo-saxonne "Polymer Dispersed Liquid Cristal" (PDLC), on se référera par exemple au brevet US 4,435,047 cité ici à titre de référence.

[0050] On notera à ce propos que l'on choisira une cellule du type PDLC inverse si l'on souhaite obtenir une cellule transparente dans l'état non commuté, et opaque et réfléchissante dans l'état commuté.

[0051] Pour une description complète de la structure et du fonctionnement d'une cellule de type à diffusion dynamique, on se référera par exemple au volume 1 de l'ouvrage intitulé "Liquid Crystals Applications and Uses" édité par B. Bahadur aux pages 196-227 qui est cité ici à titre de référence.

[0052] Tous les types de cellules 28 décrits ci-dessus peuvent bien entendu être adressés passivement par un réseau d'électrodes matriciel, ou encore adressés activement par des éléments non linéaires tels que des transistors en couches minces (TFT, Thin Film Transistors; MIM, Metal Insulator Metal), ou des diodes.

[0053] Pour une description complète de la structure et du fonctionnement d'une cellule du type électrolytique, on se référera par exemple à la publication de J. Duchêne et al. intitulée "Electrolytic Display", publiée dans SID 1978 pages 34 à 37, qui est citée ici à titre de référence. On notera qu'une telle cellule est transparente dans l'état non commuté (figures 1 et 2), et opaque et réfléchissante dans l'état commuté (figure 2 et 4).

[0054] Les cellules qui viennent d'être décrites sont toutes transparentes dans l'état non commuté et s'avèrent particulièrement avantageuses lorsqu'elles sont appliquées à une pièce d'horlogerie 1. En effet, le dispositif d'affichage inférieur 26, à savoir les aiguilles 12, 14 et 16 et le cadran 18, peuvent être visibles en permanence avec une consommation d'énergie minimum, dans la mesure où seul le dispositif d'affichage inférieur 26 a besoin d'être alimenté, le dispositif d'affichage supérieur 24 n'étant alimenté que lorsque l'utilisateur souhaite lire une information délivrée par ce dispositif d'affichage 24.

[0055] Pour une description complète de la structure et du fonctionnement d'une cellule du type PSCT, on se référera par exemple au brevet US 5,437,811 dont le contenu est cité ici à titre de référence.

[0056] L'ensemble d'affichage selon l'invention permet donc, en fonction de l'état de commutation et du type de la cellule 28, d'obtenir différentes configurations d'affichage.

[0057] La commutation de la cellule 28 peut être réalisée de façon classique par exemple par l'intermédiaire d'interrupteurs commandés par un ou plusieurs poussoirs (non représentés sur le dessin), chaque actionnement d'un poussoir provoquant la commutation d'un état à l'autre de la cellule à laquelle il est associé.

#### Revendications

1. Ensemble d'affichage comprenant deux dispositifs d'affichage superposés respectivement supérieur (24) et inférieur (26), le dispositif d'affichage supérieur (24) comprenant une cellule d'affichage (28) agencée de façon à être transparente dans un premier état pour rendre visible le dispositif d'affichage inférieur (26), et de façon à afficher une information dans un deuxième état, des moyens de commande fournissant une tension de commande à la cellule (28) pour la faire passer du premier état au deuxième état et inversement, caractérisé en ce que ladite cellule (28) est une cellule d'affichage à cristaux liquides du type diffusant ou réfléchissant dans le deuxième état.
2. Ensemble d'affichage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la cellule (28) à cristaux liquides est choisie parmi l'ensemble constitué par les cellules PDLC inverses, les cellules à gel nématique ou à diffusion dynamique, les cellules du type à texture cholestérique stabilisée par polymère PSCT, les cellules électrolytiques, les cellules du type nématique en hélice munies d'un polariseur linéaire (46) placé devant la cellule, d'une lame quart d'onde (48) et d'un film cholestérique (50) placés successivement derrière la cellule (28), ainsi que parmi les cellules du type nématique en hélice munies d'un premier polariseur placé devant la cellule, et d'un polariseur réfléchissant associé ou non à un second polariseur placés derrière la cellule (28).
3. Ensemble d'affichage selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend une cellule (28) du type nématique en hélice munie d'un polariseur (46) placé devant la cellule (28), d'une lame quart d'onde (48) et d'un film cholestérique (50) placés successivement derrière la cellule (28), en ce que le dispositif d'affichage supérieur (24) ou inférieur (26) comprend en outre une deuxième lame quart d'onde (52) et en ce que le dispositif d'affichage inférieur (26) comprend un réflecteur métallique placé derrière la deuxième lame quart d'onde.
4. Ensemble d'affichage selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend une cellule (28) du type nématique en hélice munie d'un polariseur (46) placé devant la cellule (28), et d'une lame quart d'onde (48) associée à un film cholestérique (50) ayant un premier sens d'hélice placés successivement derrière la cellule (28), et en ce que le dispositif d'affichage inférieur (26) comprend un miroir cholestérique ayant un sens d'hélice inverse de celui dudit film cholestérique (50).
5. Ensemble d'affichage selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend une cellule (28) du type nématique en hélice munie d'un polariseur (46) placé devant la cellule (28), et d'une lame quart d'onde (48) associée à un film cholestérique (50) placés successivement derrière la cellule (28), et en ce que le dispositif d'affichage inférieur (26) comprend en outre une lame demi onde et un deuxième film cholestérique (58) identique au premier.
6. Ensemble d'affichage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la cellule (28) à cristaux liquides est du type nématique en hélice munie d'un polariseur (46) placé devant celle-ci, et d'une lame quart d'onde (48) associée à un film cholestérique (50) placés successivement derrière la cellule (28), et en ce que le film cholestérique (50) est choisi pour réfléchir une longueur d'onde ou une partie du spectre visible correspondant à une couleur prédéterminée.
7. Ensemble d'affichage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la cellule (28) à cristaux liquides est du type nématique en hélice munie d'un premier polariseur placé devant celle-ci, et d'un polariseur réfléchissant associé ou non à un second polariseur placés derrière la cellule (28).
8. Ensemble d'affichage selon la revendication 7, caractérisé en ce que la cellule (28) à cristaux liquides est du type nématique en hélice à anisotropie positive munie d'un polariseur linéaire (46) placé devant celle-ci, et d'un polariseur réfléchissant (60) placé derrière la cellule (28), les polariseurs (46, 60) étant orientés de façon à avoir leurs axes de polarisation croisés.
9. Ensemble d'affichage selon la revendication 7, caractérisé en ce que la cellule (28) à cristaux liquides est du type nématique en hélice à anisotropie négative munie d'un polariseur linéaire (46) placé devant celle-ci, et d'un polariseur réfléchissant (60) placé derrière la cellule (28), les polariseurs (46, 60) étant orientés de façon à avoir leurs axes de polarisation parallèles.
10. Ensemble d'affichage selon l'une quelconque des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que l'adressage de la cellule d'affichage (28) est normal.
11. Ensemble d'affichage selon l'une quelconque des



revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que l'adressage de la cellule d'affichage (28) est inversé.

12. Ensemble d'affichage selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la cellule (28) est transparente dans le premier état en l'absence de tension appliquée par les moyens de commande.

5  
10

13. Ensemble d'affichage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d'affichage inférieur (26) est un dispositif d'affichage choisi dans l'ensemble formé par les dispositifs analogiques, numériques, une combinaison de ces derniers et/ou un élément décoratif.

15

14. Pièce d'horlogerie comprenant une boîte (2) fermée par une glace (22) et un fond (4), dans laquelle est logé un mouvement d'horlogerie (6) associé à un dispositif d'affichage de grandeurs temporelles, caractérisée en ce qu'elle comprend un ensemble d'affichage selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, le dispositif d'affichage inférieur (26) étant formé par le dispositif d'affichage de grandeurs temporelles, et le dispositif d'affichage supérieur (24) s'étendant entre la glace (22) et le dispositif d'affichage de grandeurs temporelles.

20

25

15. Pièce d'horlogerie selon la revendication 14, caractérisée en ce que le dispositif d'affichage de grandeurs temporelles comprend un cadran (18), une aiguille des heures (16) et une aiguille des minutes (24) qui se déplacent au dessus dudit cadran (18).

30

35

16. Pièce d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 14 ou 15, caractérisée en ce que la glace (22) est formée par le dispositif d'affichage supérieur (24).



40

45

50

55



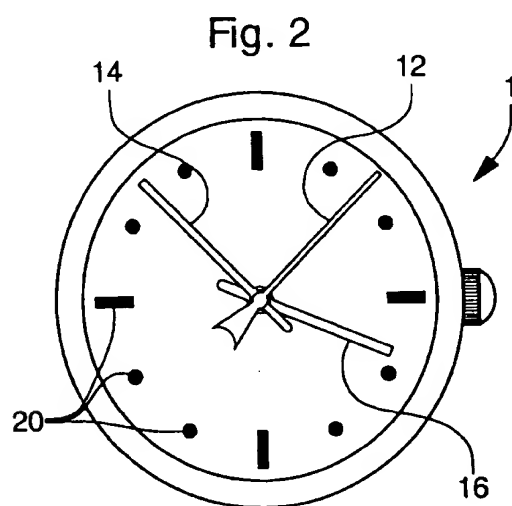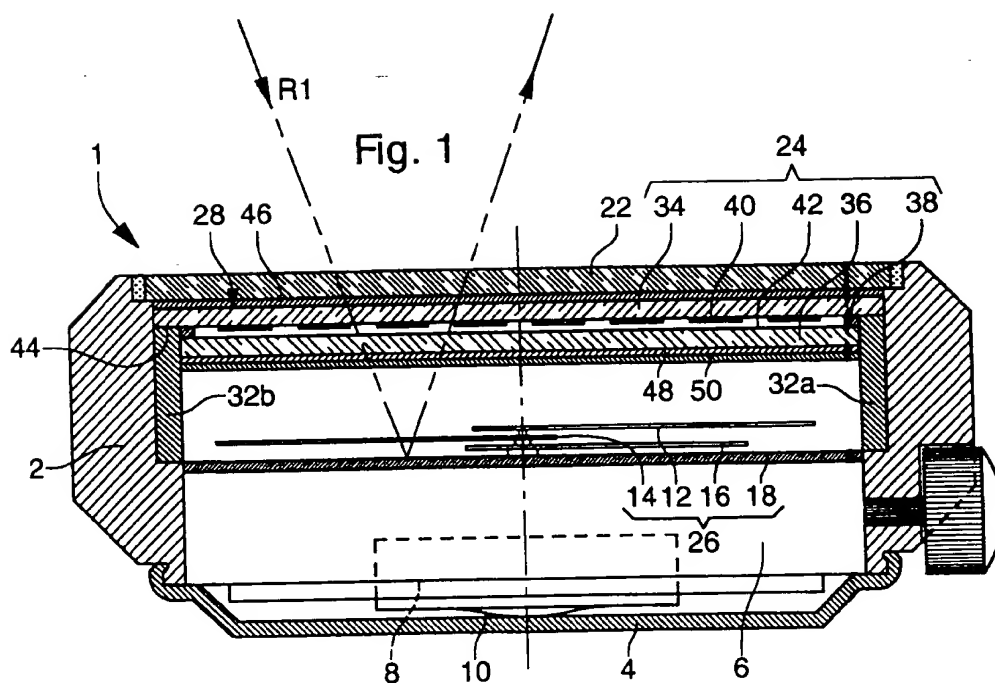

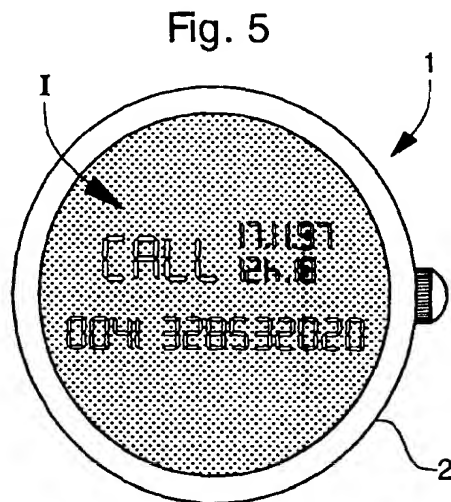
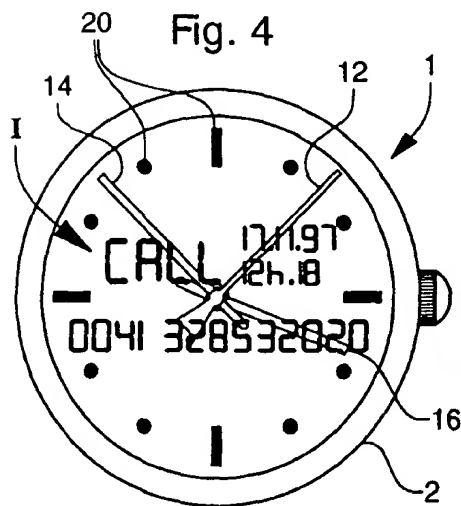
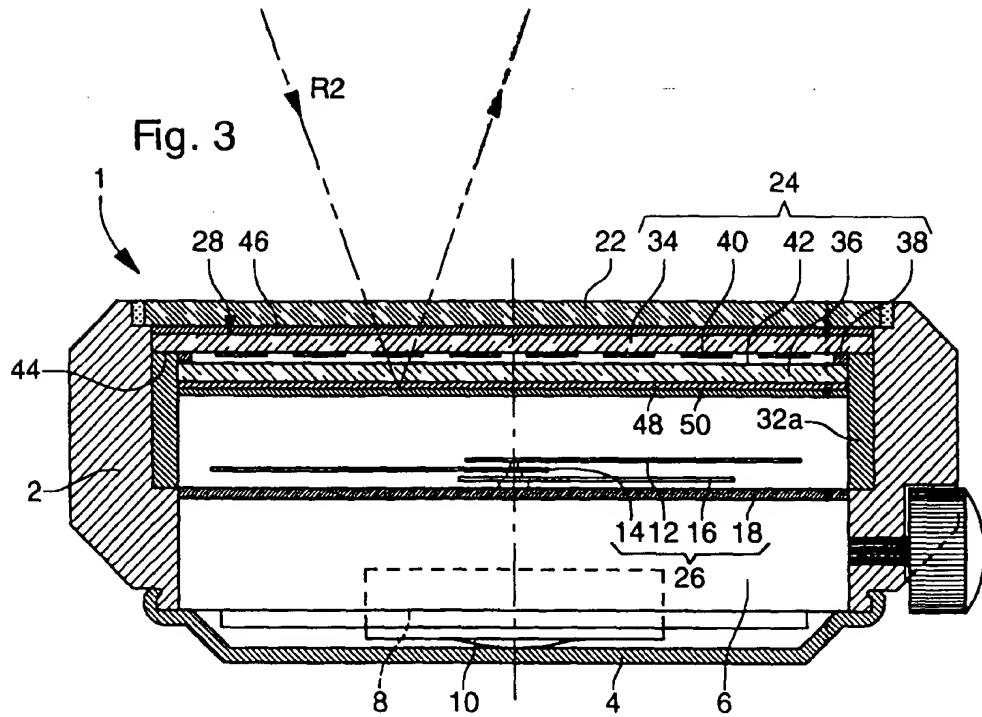


Fig. 6

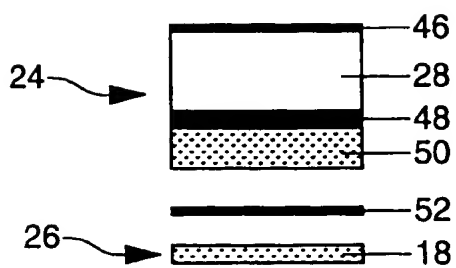


Fig. 7

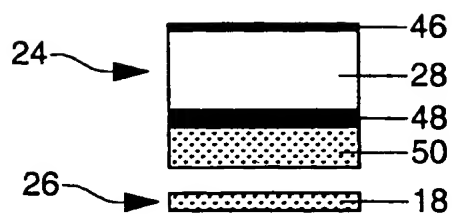


Fig. 8

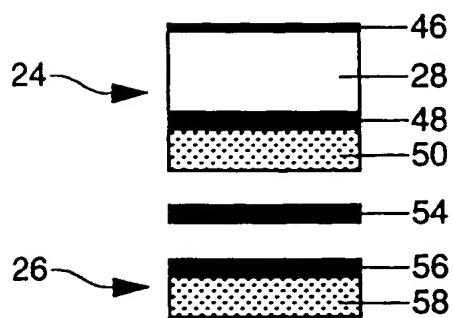


Fig. 9

